

Règlement d'urbanisme


Le principe est de réaliser les enduits des maisons dans une gamme assez restreinte de couleurs se mariant avec le paysage. On utilisera ainsi des tons proches de la pierre locale.

Par contre, une grande liberté de couleur est donnée pour les «ponctuelles» à savoir la peinture des menuiseries en bois (volets, portes, ...) ou des stores. Dans le cas d'utilisation (déconseillée) de menuiserie PVC, seul le gris est autorisé. Pour les menuiseries en aluminium, la gamme couleur est possible mais on conseillera plutôt des tons neutres.

Les enduits




40YY 73/028C Blanc marbre

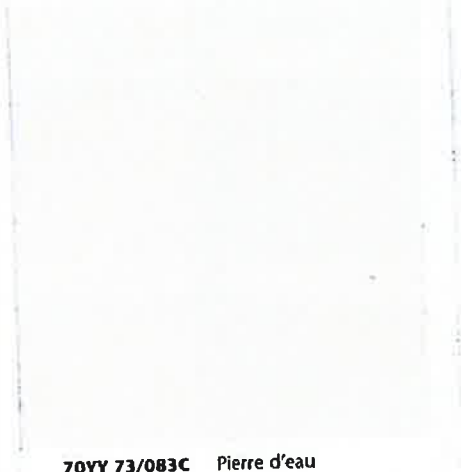

70YY 73/083C Pierre d'eau




60YY 83/062C Blanc beige

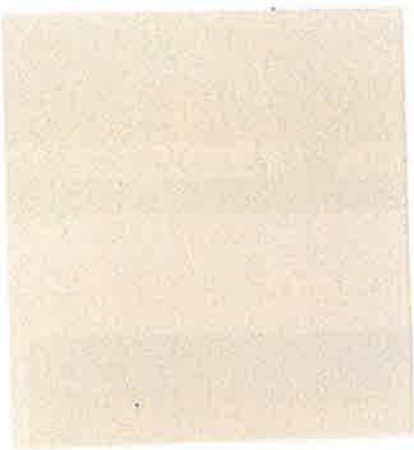


40YY 60/103C Beige calcaire



50YY 65/071C Beige kaolin

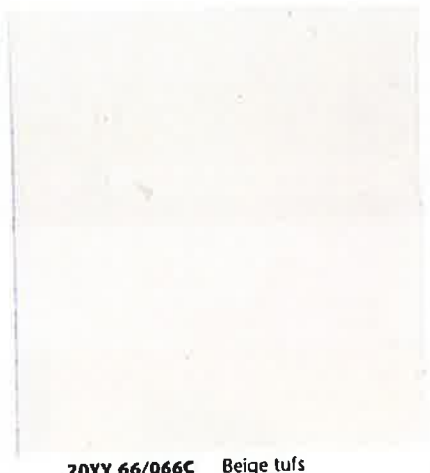


20YY 66/066C Beige tufs

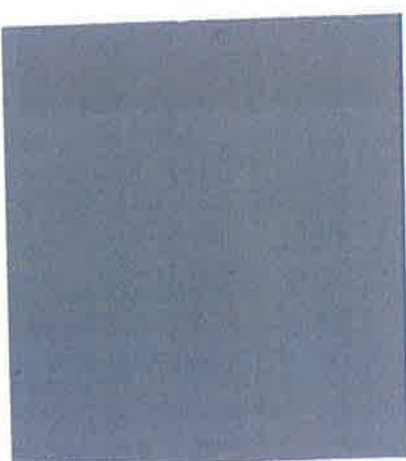

10YY 39/047C Gris basalte



30YY 44/114C Pierre de Rocamadour

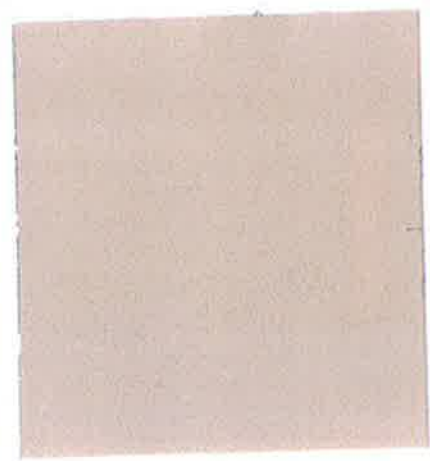

20YY 51/098C Beige silex

Les couleurs ponctuelles

